FORMEQ RENTAL

Aluguel de Equipamentos

30 ANOS



CATÁLOGO DE SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

COMPACTAÇÃO, IÇAMENTO DE CARGAS, LIMPEZA E JARDINAGEM

PLACA VIBRATÓRIA



COMPACTAÇÃO DE
ASFALTO E INTERTRAVADOS

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO



COMPACTAÇÃO DE SOLOS
ARGILOSOS, VALAS E FUNDAÇÕES

ROLOS COMPACTADORES



USO NA PAVIMENTAÇÃO, CASCALHAMENTO
ASFALTAMENTO DE VIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

GUINCHO DE JANELA 300KG



ELEVAÇÃO DE 30M EM JANELAS
CAPACIDADE TOTAL 300KG

GUINCHO TRIPÉ 300KG MONOFÁSICO



ELEVAÇÃO DE 30M DE CARGAS
CAPACIDADE TOTAL 300KG - GIRO 360°

GUINCHO 300/500KG LANÇA 1,25 À 2,00M



ELEVAÇÃO DE 90M DE CARGAS
LANÇA 1,25M (500KG) 2,00 (300KG)

PÓRTICO COM GUINCHO PARA BOMBA ATÉ 500KG




ELEVAÇÃO 30M DE CARGAS EM
POÇOS DE ELEVADOR DE VISITA (500KG)

ACESSÓRIOS PARA GUINCHOS BALDE / CARRO BLOCO / CARRO GIRICA



AGILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
DE AGREGADOS PELOS GUINCHOS

GUINCHO COM CONTRAPESO



ELEVAÇÃO DE CARGAS EM LAJES
E PISOS ACABADOS

TRADO



PERFURAÇÃO DE SOLOS PARA
INSTALAÇÃO DE POSTES E CERCAS

SOPRADOR DE AR



LIMPEZA DE JARDINS, FOLHAGEM
E CALÇADAS

EXTRATORA



LIMPEZA DE PISOS, ESTOFADOS,
MÓVEIS E CARPETES

ASPIRADOR INDUSTRIAL



LIMPEZA DE SUPERMERCADOS,
INDÚSTRIAS E SHOPPINGS CENTERS

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO



LIMPEZA DE FACHADAS,
PÁTIOS, OBRAS E CONDOMÍNIOS

LAVADORA E SECADORA DE PISO



LIMPEZA DE SUPERMERCADOS,
INDÚSTRIAS E SHOPPINGS CENTERS

VISITE NOSSO SITE WWW.FORMEQRENTAL.COM.BR

ANDAIMES, PLATAFORMAS, EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E ACESSÓRIOS

PAINÉIS DE ANDAIMES




MEDIDAS 1,0 M , 1,5 M, GUARDA CORPO, PISOS, ESCADAS, RODÍZIOS E SAPATAS

ANDAIME FACHADEIRO




IDEAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM FACHADAS

ACESSÓRIOS PARA ANDAIMES



PARA GARANTIR A SEGURANÇA E VERSATILIDADE EM ANDAIMES

ESCORAS METÁLICAS



ESCORAMENTO PROVISÓRIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ESCADAS



PINTURA E MANUTENÇÃO EM OBRAS

PLATAFORMA DE MASTRO




SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E PINTURA
ALTURA DE TRABALHO: 4,20 A 6,60 METROS

PLATAFORMA TESOURA



SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E PINTURA
ALTURA DE TRABALHO: 8 A 12 METROS

TORRE DE ILUMINAÇÃO SOLAR



ILUMINAÇÃO DE OBRAS, EVENTOS E INDUSTRIAS
AUTONOMIA DE ATÉ 36 HORAS

LUZES PORTÁTEIS A BATERIA



SISTEMAS PORTÁTE
DE OBRAS, EVENT

GERADOR PORTÁTIL



ENERGIA PORTÁTIL PARA OBRAS E EVENTOS
110/220 V -GASOLINA E DIESEL

PAS PARA ALISADORA DE CONCRETO



SERVIÇOS DE ACABAMENTO E
DESEMPENO DE PISOS DE CONCRETO

DISCOS DE FLOTAÇÃO



FLOTAÇÃO DE CONCRETO
EM PISOS INDUSTRIAIS

DISCOS DE CORTE



CORTE DE CONCRETO,
ASFALTO OU PORCELANATO

SUPERCONES DE SINALIZAÇÃO CET



CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM OBRAS,
EVENTOS E VIAS PUBLICAS
ALTURA 1110MM / PESO 6,5KG / LARGURA 560X560MM

MANGUEIRAS FLEXÍVEIS



ACOPLAMENTOS, ABRAÇADEIRAS, EMENDAS

VISITE NOSSO SITE WWW.FORMEQRENTAL.COM.BR

PRODUÇÃO, ADENSAMENTO, CORTE, POLIMENTO E FIXAÇÃO EM CONCRETO

CORTADORA DE BLOQUETES



SERVIÇO DE ASSENTAMENTO
DE PAVERS (LAJOTAS)

FINCA PINOS



FIXAÇÃO SUSPENSA DE ELÉTRICA E
HIDRÁULICA EM ALVENARIA E CONCRETO.

BETONEIRAS 150 E 250 LITROS



PRODUÇÃO DE CONCRETO EM REFORMAS EM
APARTAMENTOS E LOCAIS CONFINADOS.

BETONEIRA 400 LITROS



PRODUÇÃO DE CONCRETO
ELÉTRICAS: 220 MONO, 220/380V

BETONEIRA 600 LITROS



PRODUÇÃO ATÉ 7M³ DE CONCRETO
ELÉTRICA, DIESEL OU GASOLINA

MISTURADOR DE ARGAMASSA



PRODUÇAO DE ARGAMASSA PARA PAREDES
120, 300 E 600 LITROS

VIBRADOR PORTÁTIL



VIBRAÇÃO DE CONCRETO
PONTAS COM 25MM E 35MM

VIBRADOR DE CONCRETO



VIBRAÇÃO DE CONCRETO
DIÂMETROS: 25, 35, 45 E 60MM

MOTORES PARA VIBRADORES




ELÉTRICOS MONOFÁSICO, TRIFÁSICO,
GASOLINA E DIESEL

MOTOVIBRADOR PARA FORMAS DE PREMOLDADOS



VIBRAÇÃO VIGAS E PREMOLDADOS

RÉGUA VIBRATÓRIA DE ACABAMENTO VS

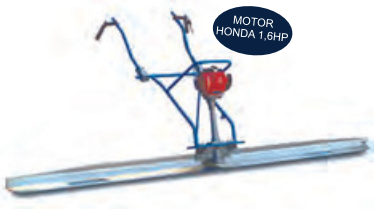

ACABAMENTO EM LOCAIS CONFINADOS
VS2: 2 METROS - VS3: 3 METROS

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA



ADENSAMENTO DE PISOS DE CONCRETO
RV4: 60KG - GASOLINA OU ELÉTRICA

ALISADORA DE CONCRETO



ACABAMENTO PISOS E CONCRETO
PESO: 80KG

CORTADORA DE PISO



CORTE DE CONCRETO PARA
JUNTAS DE DILATAÇÃO E INSTALAÇÕES

POLITRIZ PARA PISOS



LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISOS
EM CONCRETO OU PEDRAS

VISITE NOSSO SITE WWW.FORMEQRENTAL.COM.BR

FERRAMENTAS ELETRICAS: DEMOLIÇÃO, PERFURAÇÃO, CORTE, LIXAMENTO E POLIMENTO

FURADEIRAS 1/2" E 5/8"



TRABALHOS PESADOS DE FURAÇÃO
METAIS E ALVENARIA: DIÂM. MÁX. 16MM

MARTELOS PERFURADORES ROMPEDORES 2,6KG, 6KG E 9,5KG



PERFURAÇÃO DE PAREDES, TETOS,
PISOS DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE CABOS

MARTELO DEMOLIDOR 5,7KG



PERFURAÇÃO DE PAREDES, PISOS
DE CONCRETO, REMOÇÃO DE REBOCO

MARTELO DEMOLIDOR 10KG



SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO EM LAJES
E PAREDES COM ESPESSURA DE ATÉ 13CM

MARTELO DEMOLIDOR 18KG



SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO PESADOS

MARTELO DEMOLIDOR 31KG



SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
PESADOS COM ESPESSURA DE ATÉ 35CM

SERRA MÁRMORE 4"



SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE
PORCELANATO, PISOS CERÂMICOS E PEDRAS

SERRA MÁRMORE 7"



SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE
PORCELANATO, PISOS CERÂMICOS E PEDRAS

CORTADORA DE PAREDE



ABERTURA DE CHANFROS EM
ALVENARIA PARA INSTALÇÃO DE TUBULAÇÕES

SERRA CIRCULAR 7" E 9"



CORTE DE PONTALETES E
TÁBUAS DE MADEIRA

ESMERILHADEIRAS



SERRALHERIAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
4½, 5", 7" E 9"

SERRA TICO TICO




CORTE DE CHAPAS DE MADEIRA
PARA FORMAS COM ESPESSURA DE ATÉ 40MM

LIXADEIRA PARA CONCRETO



PREPARAÇÃO E ALISAMENTO
DE SUPERFÍCIES

LIXADEIRA DE TETO E PAREDE

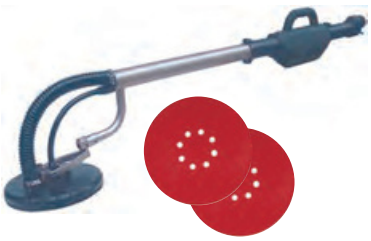

PREPARAÇÃO E ACABAMENTO
DAS SUPERFÍCIES

LIXADEIRA DE CINTA PARA MADEIRA



LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES E
REMOÇÃO DE TINTA
PESO: 5,4KG

VISITE NOSSO SITE WWW.FORMEQRENTAL.COM.BR

MOTOBOMBAS PARA DRENAGEM DE OBRAS







MODELO	SAÍDA	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)													
			2	4	10	14	20	24	30	40	50	60	70	80	100	200
TW 750	2"	1 / 0,75	20	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TW 1100	3"	1,5 / 1,12	25	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uni 500 M	2"	1 / 0,75	20	18	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uni 1000 T	2"	4 / 3	60	58	52	47	40	36	23	5	-	-	-	-	-	-
P30	3"	4 / 3	81	75	58	45	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40 HV	4"	7,5 / 5,6	106	101	81	60	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40 HH AP	3"	7,5 / 5,6	83	81	70	62	48	36	14	-	-	-	-	-	-	-
P50 HV	4"	11 / 8	144	137	110	95	66	36	-	-	-	-	-	-	-	-
P50 HH AP	4"	11 / 8	102	99	90	83	72	64	52	27	16	-	-	-	-	-
P60 HV	6"	22 / 16	278	267	231	202	143	102	30	-	-	-	-	-	-	-
P60 HH AP	4"	22 / 16	-	87	84	80	77	72	67	58	53	34	-	-	-	-
J 22 ND	3"	4 / 3	70	65	52	44	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-
J 52 ND	4"	8 / 6	170	150	113	92	56	30	-	-	-	-	-	-	-	-
J 52 HD AP	4"	8 / 6	-	-	64	60	52	46	40	25	14	-	-	-	-	-
J 82 ND	6"	13,5 / 10	220	200	162	140	106	83	45	-	-	-	-	-	-	-
J 82 HD AP	4"	13,5 / 10	-	-	-	60	55	53	51	45	42	32	-	-	-	-
J 202 ND	6"	31 / 23	-	360	345	315	280	240	190	100	-	-	-	-	-	-
J 352 HD AP	6"	53 / 40	-	-	-	-	-	-	-	180	175	152	-	-	-	-
J 405 ND	8"	55 / 42	564	562	559	520	460	402	305	121	-	-	-	-	-	-
2151 MT	6"	30 / 21	349	324	331	303	254	217	160	65	-	-	-	-	-	-
2151 HT AP	4"	30 / 21	-	-	-	116	151	147	136	123	114	81	-	-	-	-
2250 MT	8"	88 / 66	-	-	1084	998	836	710	450	-	-	-	-	-	-	-
2250 HT AP	6"	88 / 66	-	-	-	-	398	378	345	293	268	181	-	-	-	-
2290 HT AP	6"	110 / 82	-	-	-	-	468	450	432	396	360	288	198	-	-	-
2400 MT	6"	140 / 103	-	-	-	-	-	-	-	504	468	432	360	288	72	-
2400 HT AP	4"	140 / 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	180	72

MOTOBOMBAS LAMEIRAS PARA OBRAS

MODELO	SAÍDA	Ø SÓLIDOS	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)						
				2	4	6	10	14	20	24
P 40 CS	4"	40	4,4 / 3,3	74	66	57	36	12	-	-
JS 44 D	3"	56	5 / 3,8	67	59	56	46	38	23	13
XJS 40 143	4"	44x55	6 / 4,5	72	60	55	43	36	23	14
3127HS	4"	50	7,8 / 5,9	-	114	104	83	83	-	-

BOMBAS DE MANGOTE PARA VALAS POÇOS DE VISITAS

MODELO	MOTOR *	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)				
			2	5	10	15	21
Mangote 2"	G/D	5,5	60	52	40	20	0
Mangote 3"	G/D	5,5	90	78	60	34	0
Mangote 2"	E	1,5	60	52	40	20	0
Mangote 3"	E	2,0	90	78	60	34	0



BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PREDIAIS

MODELO	POTÊNCIA CV/ Kw	SAÍDA	TABELA DE VAZÕES (M³/H)			
			32	40	50	60
UNIBLOC UST 40200	12,5 / 9,3	2 ½" x 1 ½"	52	48	41	23
MODELO	POTÊNCIA CV/ Kw	SAÍDA	TABELA DE VAZÕES (M³/H)			
			128	168	192	205
HIDROBLOCK KSB MA 1257-7E	12,5 / 9,3	2 ½" x 1 ½"	14	10	6	2

MOTOBOMBAS PARA ESGOTOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS







MODELO	SAÍDA	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)										
			2	4	6	8	10	12	16	18	20	30	40
VXC M20 M	2"	2 / 1,5	36	31	25	18	8	-	-	-	-	-	-
MC/20 M	2"	2 / 1,5	50	44	38	32	26	19	-	-	-	-	-
MC/30 M	2"	3 / 2,2	66	60	54	48	42	36	24	18	12	6	-
EG 400 M/T	2"	1,0 / 0,75	27	25	19	14	7,2	2,4	-	-	-	-	-
EG 850	3"	3,8 / 2,75	59	58	56	52	46	40	25	17	-	-	-
EG1000	3"	4,3 / 3,2	-	-	-	-	60	55	42	33	12	-	-
P60 EG	6"	16 / 11,8	246	243	240	230	216	197	139	103	30	-	-
P80 EG	6"	27 / 20	-	282	280	280	276	270	246	231	210	78	-
Robusta 850	3"	3,0 / 2,2	-	-	60	53	46	36	7	-	-	-	-
Robusta 1000	3"	4,0 / 3,0	-	-	-	-	-	38	27	19	13	-	-
3102 MT	4"	5 / 3,7	165	151	129	108	79	50	-	-	-	-	-
3126 HS - HT	4"	10 / 7,5	-	-	-	-	-	202	159	137	114	12	-
3126 MT	6"	9 / 7	264	236	208	182	153	126	78	52	19	-	-
3127 MT	6"	10 / 7,5	-	294	270	232	194	154	66	31	3	-	-
3152 MT	6"	20 / 15	-	-	375	345	314	282	217	184	153	-	-
3201 MT 636	8"	35 / 26	-	-	787	718	648	578	220	321	192	-	-
3300 HT 454	8"	88 / 66	-	-	-	-	508	496	471	459	447	324	144
3300 LT 814	12" / 2x8"	35 / 26	1.350	1.080	954	720	450	180	-	-	-	-	-
AFP 250	10"	40 / 30	1.360	1.200	1.040	900	740	580	-	-	-	-	-
AFP 550/4	6"	93 / 68	-	-	-	-	-	-	-	-	520	360	80

MOTOBOMBAS AUTOESCORVANTES COM MOTORES A DIESEL/GASOLINA







MODELO	SAÍDA	Ø SÓLIDOS	POTÊNCIA CV	TABELA DE VAZÕES (M³/H)						
				4	8	12	20	24	28	38
TE 80H	3"	5	5,5	60	49	45	27	17	6	-
BT4 - SPL	3"	15	6,5	72	71	60	45	-	-	-
PT 3 Wacker	3"	50	8	80	75	72	60	36	15	-
PT 4 Wacker	4"	50	16	156	150	144	120	72	30	-
BFG-6	6"	15	15	118	100	75	31	-	-	-
BD 720E - Diesel	6"	-	13	180	80	-	-	-	-	-
PT 6 Wacker - Diesel	6"	50	31,6	296	290	225	114	90	45	-
BA 150 - Escorva Automatica - Diesel	6"	75	45	-	-	475	425	345	270	35

SERVIÇOS DE ENGENHARIA / INSTALAÇÕES DE GUINCHOS EM OBRAS





INSTALAÇÕES DE MOTOBOMBAS PARA BOMBEAMENTOS EMERGENCIAIS








FORMEQ RENTAL

Aluguel de Equipamentos

Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 2501
Butantã - CEP 05564-000 - São Paulo/SP

(11) 3732-3232 **(11) 94330-6379**

/company/formeqrental @formeqrental /formeqrental